

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

“TUPROQSHUNOSLIK VA DEHQONCHILIK”

**fanidan tajriba ishlarini
bajarish uchun**

USLUBIY QO'LLANMA

Toshkent 2006

«Tuproqshunoslik va dehqonchilik» fanidan tajriba ishlarini bajarish uchun uslubiy qo'llanma. Yakubov N.A., Xalilov M.T., Xamidova G.A. - Toshkent. ToshDTU: 2006.-37b

Uslubiy qo'llanmada tajriba ishlarining mazmuni va ularni bajarish tartibi keltirilgan.

Qo'llanma 5630100 – «Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish» yo'naliishi bakalavriyat talabalari uchun mo'ljallangan.

«Agroinjeneriya» kafedrasи

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti ilmiy-uslubiy kengashining qaroriga ko'ra nashr etildi.

Taqrizchilar: O'zMU “Tuproqshunoslik” kafedrasи mudiri
prof. L.Tursunov
Tosh DTU “Yer usti transport tizimlari” kafedrasи
prof. Hamidov A.X.

1 – TAJRIBA ISHI TUPROQ STRUKTURASINI O’RGANISH

Ishni maqsadi: Tuproq tarkibidagi donador zarrachalarni ko’pytirish maqsadida tuproq strukturasini o’rganish va chidamli zarrachalarni ko’paytirishni o’rganishdan iborat.

Umumiy tushuncha

Tabiatda uchraydigan tuproq turlarining agregat holati ikki xil, ya’ni strukturali va strukturasiz holatda bo’ladi.

Tuproqning mexanikaviy tarkibidagi mayda mineral zarralar turli faktorlar, xususan chirindi (gumus) moddasi va kalsiy karbonat ta’sirida bir-biri bilan yopishib, donador holatga o’tishiga *tuproq strukturası* (agregat) deyiladi.

Tuproqning mexanikaviy tarkibidagi mayda mineral zarralar bir-biridan ajralgan holda, ya’ni donadorlik holatida bo’lmagan tuproqlar *strukturasiz tuproq* deyiladi.

Har xil tuproq turlarida, shuningdek ularning ayrim qavatlarida tuproqning struktura holati, shakli va kattaligi bir xilda bo’lmaydi. Shu sababli tuproq strukturasiga baxo berishda faqat uning shakligagina emas, balki uning agronomiya tomonidan foydali tarafiga ham e’tibor berish kerak.

Agronomiya tomonidan qaraganda strukturali tuproqlar strukturasiz tuproqlarga nisbatan unumдор bo’ladi. Chunki strukturali tuproqlarda suv, havo va issiqlik rejimlari qulay bo’lsa, mikrobiologik protsesslar ham yaxshilanadi va tuproqning unumдорligi ortadi.

Tuproq strukturasi quyidagi morfologik (tashqi) ko’rinishlariga ko’ra: I. Kubsimon, II. Prizmasimon, III. Plitasimon tipda bo’ladi (1-rasm).

Tuproq aggregatlari yirik va maydaliliga qarab makrostrukturali va mikrostrukturali bo’ladi.



1- rasm. Tuproq strukturası

Bu xil turdagı strukturalar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Masalan, qishloq xo'jaligida suvgaga chidamli bo'lgan kesakchali donador (agregat holati 0,25-10 mm) struktura eng yaxshi hisoblanadi. Chunki bu holdagi struktura elementlari yerni ishlagan, sug'organ va yomg'ir yoqqan vaqtida har xil mexanikaviy va fizik-kimyoviy jarayonlarning salbiy ta'siriga chidaydi, tezda parchalanib, to`zonlanib ketmaydi va uzoq muddat o'zining donadorlik holatini saqlab turadi.

Tuproq strukturasini hamda unumdorligini saqlash uchun akademik V.R.Vilyams sistemasini, ya'ni ko'p yillik o'tlar bilan almashlab ekishni, o'g'itlash, sug'orish, chopish kabi o'ziga xos agrok kompleks ishlarini bajarish kerak bo'ladi.

Tuproq struktura xossalalarini puxta o'rganish va ularni aniqlash uchun biz tubanda struktura bo'laklari tasnifi, agregatligi, strukturaning mustahkamligi hamda tuproq struktura bo'lakchalari tasnifi, agregatligi, strukturaning mustahkamligi hamda tuproq strukturalari bilan tanishib o'tamiz.

Tuproq struktura bo'lakchalari tasnifi

Tuproq struktura bo'lakchalari tasnifi, asosan tashqi, ya'ni morfologik ko'rinishi, ularning shakli va katta-kichikligi bilan aniqlanadi. Strukturali tuproqlar o'z shakliga qarab kubsimon,

prizmasimon va plitasimon bir necha tur va xillarga bo'linadi (1-jadval).

Tuproq strukturasini aniqlash

Tuproqlarning har xil struktura shaklidagi holatiga *tuproq agregati* deyiladi.

Tuproq bo'lakchalari aggregatining mexanikaviy elementlar tarkibi (qum, to'zon va loyqa) bir-biriga birikkan holda bo'lib, bu aggregatlarning kattaligi va shakli turli tuproqlarda turlicha bo'ladi. Ko'pincha tuproqning agregat holati $0,25\text{ mm}$ dan katta bo'lsa makroagregat, $0,25\text{ mm}$ dan kichik bo'lsa mikroagregat bo'ladi. Tuproqning agregat holati uning suvga chidamliligiga bog'liq. Ko'pincha 1 mm dan 3 mm gcha kattalikdagi, suv ta'siriga chidamli agregat yaxshi hisoblanadi. Tuproqning strukturali holati va undagi turli aggregatlarning foiz miqdori ko'pincha oddiy elash usulida, ya'ni tuproqni teshiklari har xil kattalikdagi elakchalar to'plamidan o'tkazib aniqlanadi.

Tajriba ishini bajarish tartibi. Quruq tuproqdan texnik tarozida $2\text{-}2,5\text{ kg}$ tortib olib, kattaligi 2 sm gacha bo'lgan aggregatlar (bo'lakchalar) qo'l bilan sekin uvalanib, so'ngra $10, 7, 5, 3, 2, 1, 0,5$ va $0,25\text{ mm}$ li elakchaldandan o'tkaziladi. Tuproqni elakchalar to'plamidan birdan o'tkazmasdan oz-ozdan, $100\text{-}200\text{ gr}$ o'tkazish hamda bir oz silkitib elab turish tavsiya qilinadi.

Elangandan keyin har qaysi elakchada qolgan tuproq alohida-alohida qilib, texnik tarozida tortiladi, har qaysi elakchadagi struktura elementlarining foiz miqdori quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$X = \frac{a * 100}{N}$$

X — tuproq aggregatlari miqdori, foiz hisobida;

a — agregat miqdori, gr hisobida;

N — tuproqning og'irligi, gr hisobida.

Masalan, 2500 gr tuproqda (N) 7 mm dan yirik struktura elementlar (a) 125 gr bo'lsa, uning foiz miqdori quyidagicha hisoblanadi:

$$X = \frac{125 * 100}{2500} = 5\%$$

Qolgan elakchalarlardagi agregatlar foizi ham shu tartibda aniqlanib, quyidagicha struktura tahlilining natijasini ko'rsatuvchi jadval tuziladi (2-jadval).

Tuproq strukturasining chidamliliginani aniqlash

Tuproq strukturasining chidamliliginini (mustahkamligini) aniqlash uchun struktura tahliliidan so'ng tuproq agregatlarining foiziga mutanosib ravishda analitik tarozida 50 gr tuprq tortib olinadi. Masalan, tuproq agregatlarining foizi 2-jadvalda ko'rsatilganidek bo'lganda, 50 gr tuproq jadvaldagidek nisbatda o'lchab olinadi.

Shu tartibda tuproq strukturasining chidamliliginini aniqlash uchun 50 gr, makrostrukturasini aniqlash uchun 20 gr tuproq namunasi olinadi.

Struktura bo'lakchalari tasnifi

1-jadval

Tartib raqami	Turlari	Xillari	Kattaligi (sm va mm hisobida)
1	Palaxsa	1 tip. Kubsimon yirik palaxsa	10 sm dan katta
		Mayda palaxsa	10-5 sm
2	Uvoqli	Yirik uvoqli	5-3 sm
		Uvoqli	3—1 sm
		Mayda uvoqli	1-0,05 sm
3	Kub yong'oq -simon	Kubsimon	20 mm dan katta

		Yirik yong'oqsimon	20-15 mm
		Yong'oqsimon	15—10 mm
		Mayda yong'oqsimon	10-7 mm
		Yirik donador (no'xatsimon)	7—5 mm
4	Donador	Donador	5—3 mm
		Mayda donador	3—0,5 mm
5	To'zon-chang	Changsimon	0,5 mm dan kichik
6	Ustunsimon	II tip. Prizmasimon Yirik ustunsimon Ustunsimon	5 sm dan katta 5—3 sm
		Mayda ustunsimon	3 sm dan katta
		Yirik ustunli	5 sm dan katta
		Ustunli	5-3 sm
7	Ustunli	Mayda ustunli Yirik prizmasimon	3 sm dan kichik 5—3 sm
		Prizmasimon	3-1 sm
8	Prizmasimon	Mayda prizmasimon Yupqa prizmasimon Yassi prizmasimon	1—0,5 sm 0,5 sm dan kichik 1 sm dan kichik
9	Yassi	III tip. Plitasimon sho'rtob Yassi Qatlam Yaproqsimon	5 mm dan katta 5—3 sm 3—1 sm 3 mm dan kichik
10	Tangasimon	Yirik tangasimon Dag'al tangasimon Mayda tangasimon	3 mm dan katta 3—1 mm 1 mm dan kichik

Makrostruktura (agregat) tahliliining natijasi

2-jadval

№	Tuproq namunasi raqam	Qatlam chuqurligi (sm hisobida)	Agregatlar foizi, (kattaligi mm hisobida)							
			10-7	7-5	5-3	3-2	2-1	1-0,5	0,5-0,25	25 dan kichik
1	12	0-10	5	20	15	10	5	8	12	25

Tajriba ishini bajarish tartibi. Analitik tarozida tortilgan 50 gr tuproq 1 litrli maxsus silindrغا solinib, ustiga tuproq to'yingunga qadar sekin toza suv quyiladi. 10 minutdan keyin silindrдаги suvning hajmi 1 litrga yetkazilib, silindrning og'zi oyna (ko'pincha qo'l) bilan berkitiladi va tuproq yaxshi aralashishi uchun silindr yaxshilab chayqatiladi. So'ngra tezlik bilan silindrдаги bo'tana suyuqlig chelakdagи oldindan tayyorlangan maxsus suvga botirib qo'yilgan elakchalarga quyiladi, silindr og'zi ochiladi.

3-jadval

Tuproq strukturasining chidamliligini aniqlash

№	Zarralar kattaligi (mm hisobida)	Aggregat og'irligi (gr hisobida)	Foizi	Tahlili uchun olingan 50 gr tuproq zarralari (gr hisobida)
1.	7 dan katta	125	5	$\frac{5 \times 50}{100} = 2,5$
2.	7-5	500	20	$\frac{20 \times 50}{100} = 10$
3.	5-3	375	15	$\frac{15 \times 50}{100} = 7,5$
4.	3-2	250	10	$\frac{10 \times 50}{100} = 5$
5.	2-1	125	5	$\frac{5 \times 50}{100} = 2,5$
6.	1-0,5	200	8	$\frac{8 \times 50}{100} = 4$
7.	0,5-0,25	300	12	$\frac{12 \times 50}{100} = 6$
8.	0,25 dan kichik	625	25	$\frac{25 \times 50}{100} = 2,5$

	2500	100	50
--	------	-----	----

Suv sathi elakchadan 5—7 sm ko'tarilib turishi va silindrga havo kirib qolmasligi kerak (tuproq strukturasining mustahkamligini aniqlashda teshiklari 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5 va 7 mm li elakchaldan foydalaniladi).

Silindr suvda 40—50 soniya ushlab turilgandan so'ng asta (og'zi yopiq holda) elakchalar to'plami ustidan olinadi. So'ngra elakchalar to'plamini bir-biridan ajratmasdan suvda turgan holda yuqoriga ko'tarib pastga tushirish bilan 10 marotaba chayqatiladi. Shundan keyin elakchalar to'plamini suvdan olib, har qaysi elakchadagi agregatlar (almashdirib yubormay) oldin katta chinni piyolachaga, so'ng og'irligi ma'lum bo'lgan kichik chinni piyolachalarga suv orqali o'tkaziladi. Ular suv bug'latgichda bug'latiladi va termostatda 105°C issiqda 4 soat quritiladi, so'ng 2 soat eksikatorda sovitiladi va nihoyat ularning alohida og'irligi aniqlanadi (4 - jadval). Og'irligi ma'lum bo'lgan har qaysi agregatning foizi tubandagicha aniqlanadi (3-jadval).

$$X = \frac{a}{N} * 100$$

N

X — agregatning chidamliligi, foiz hisobida;

a — olingan agregat, gr hisobida; 100 — foiz;

N — tuproqning og'irligi, gr hisobida.

Masalan, 50 gr tuproq (*N*) da diametri 5—3 mm li agregat (*a*) 2 gr bo'lsa, foizi (100) quyidaticha bo'ladi.

$$X = \frac{2}{50} * 100 = 4\%$$

Struktura chidamliligini aniqlash natijasi

4-jadval

№	Tuproq namunasi raqami	Qatlam chuqurligi (sm hisobida)	Zarralar foizi, (kattaligi mm hisobida)						
			7-5	5-3	3-2	2-1	1-0,5	0,5-0,25	0,25
1.	12	0-10	--	4	10	12	12	19	42

2- TAJRIBA ISHI

TUPROQNING FIZIKAVIY VA FIZIKA-MEXANIKA VIY XOSSALARINI O'RGANISH

Ishdan maqsad: Talabalarga tuproq solishtirma og'rligi, g'ovakligini agrotexnik tadbirlar natijasida o'zgarishini va o'simlik uchun muhim ahamiyatga egaligi o'rganiladi.

Umumiy tushuncha

Tuproq ham boshqa tabiiy jismlar kabi o'ziga xos bir qancha fizikaviy va fizika-mexanikaviy xossalarga ega. Tuproqning bu xossalari o'simlikning o'sishi va rivojlanishida muhim o'rinn tutadi. Tuproqning bunday xossalari yaxshi bo'lsa, uning unumdorligi ortadi.

Tuproqning fizikaviy va fizika-mexanikaviy xossalari turli faktorlar ta'sirida o'zgarib turadi.

Tuproqning hajm og'irligini aniqlash

Tabiiy holati saqlangan ma'lum hajmdagi tuproq og'irligining shunday hajmdagi suv og'irligiga bo'lgan nisbati *tuproqning hajm og'irligi* deyiladi.

Tuproqning hajm og'irligini aniqlash bilan uning muhim agronomik xossalari hal etiladi. Tuproqning hajm og'irligi o'rtacha 1,4—1,5 bo'lib, u tuproqning turi, tarkibi, strukturali holatlari va qovushqoqligiga bog'liq.

Tajriba ishini bajarish tartibi. Tunuka yoki boshqa metalldan ishlangan ma'lum xajmli va og'irligi ma'lum bo'lgan, ikki tomoni ochiladigan, qopqoqli maxsus silindrda tabiiy holati saqlangan tuproqning hajm og'irligi aniqlanadi. Buning uchun aniqlan moqchi bo'lgan qatlamning yuzasi tozalanib, silindr tozalangan qavatning o'rtasiga taxtacha yordamida o'rnatib qo'yiladi. (Bunda silindrning bo'shlig'i tuproq bilan to'ladi.) So'ngra qoqilgan silindr pichoq yordamida tuproq qavatidan ajratib olinadi va ehtiyyotlik bilan silindrdaqo'riqcha tuproq silindr

yuzasiga teng qilib har ikki tomoni pichoq bilan kesib tashlanadi va tezda texnik tarozida silindr tuprog'i bilan tortiladi. Tuproqning hajm og'irligi quruq tuproqqa nisbatan bo'lganligi uchun avval tuproqning namligini aniqlash kerak. So'ngra tuproqning sof og'irligini silindr hajmiga bo'lib, tubandagi formula yordamida uning hajm og'irligi hisoblanadi.

$$d_1 = \frac{P}{V}$$

d_1 — tuproqning hajm og'irligi;

P — silindr dagi tuproqning sof og'irligi, g r hisobida;

V — silindrning hajmi, sm^3 hisobida; 100 SM^3 bo'lsa, tuproqning hajm og'irligi $1,45 g/sm^3$ ga teng.

Masalan, $P = 145$ g, $V =$ og'irligi $1,45 g/sm^3$ ga teng.

Tahlil natijasi 5-jadvalda ko'rsatiladi.

Tuproqning hajm og'irligini aniqlash

5-jadval

№	Tuproq namunas i raqami	Qatlam chuqurli gi (sm hisobida)	silindrning			Tuproq ning og'irligi	Tuproqni ng hajm og'irligi g/sm^3
			og'irligi, g hisobida	tuproq bilan og'irlig i g	Hajmi		
1.	12	0-20	250	395	100	145	1,45

Silindr diametri 8—10 sm, uzunligi 16—18 sm bo'lib, ikki tomoni ochiladigan, qopqoqli bo'ladi.

E s l a t m a. Agar namuna olish uchun silindr bo'lmasa, laboratoriya sharoitida hajmi ma'lum bo'lgan kolbalardan foydalilanadi.

3- TAJRIBA ISHI TUPROQNING SOLISHTIRMA OG'IRLIGINI ANIQLASH

Ishdan maqsad: Talabalar tuproq tarkibidagi o'simlik ildiz tizimini rivojlanishida muhim o'rinni egallagan haydov qatlamlarida mavjud shoroitni o'rganishadi.

Umumiy tushuncha

Ma'lum hajmdagi tuproq qattiq qismi og'irligining shunday hajmdagi suv og'irligiga bo'lgan nisbati *tuproqning solishtirma og'irligi* deyiladi. Tuproqning solishtirma og'irligi uning mineral va kimyoiy tarkibiga ko'ra o'zgaruvchan bo'lib, o'rta hisobda 2,5—2,7 dir.

Masalan, oz chirindili bo'z tuproqlarning solishtirma og'irligi taxminan 2,70—2,75; chirindisi ko'p bo'lgan qora tuproqlarning solishtirma og'irligi esa 2,35—2,40; torfli tuproqlarniki 1,8 atrofida bo'ladi. Tuproqning bu fizikaviy xossasini o'rganish ham bir qancha nazariy va amaliy masalalarни hal etishga yordam beradi.

Tuproqning solishtirma og'irligini aniqlashda bir necha xil usullar taklif etilgan. Bulardan N. A. Kachinskiyning og'irlik usuli va M. Bahodirovning hajmiy usuli eng sodda va oddiydir.

O g'i r l i k u s u l i. Og'irlik usuli bilan tuproqning solishtirma og'irligini aniqlash, ma'lum miqdordagi tuproq siqib chiqargan suv og'irligini hisoblashga asoslangan.

I sh l a s h t a r t i b i. Hajmi 50 yoki 100 ml li piknometrga (4-rasm) (yarim qilib) distillangan suv quyiladi. Suvdagi havoni chiqarib yuborish uchun piknometr chizdiriladi va havosi tamom chiqib ketguncha 15—20 minut sekin qaynatiladi. So'ngra piknometr ushlab turilgan xona haroratigacha sovitilgach, oldindan tayyorlab qo'yilgan havosizlantririlgan suvdan bo'g'izidagi chiziqqacha quyiladi va analistik tarozida suvli piknometrning og'irligi aniqlanadi. So'ngra piknometrdagi suv boshqa idishga quyiladi. Maydalangan va teshiklari 1 mm li elakchadan o'tkazilgan tuproqdan 5 yoki 10 g olib, changitib yubormasdan ehtiyyotlik bilan piknometrga solinadi va piknometr bo'g'zida yopishib qolgan zarralar boshqa idishga olib quyilgan suv bilan yuvib tushiriladi va bir oz chayqatiladi, so'ngra piknometr ushlab turilgan xona

haroratigacha sovitilib, suvi chiziqqa yetkazilib, piknometrning og'irligi suv va tuproq bilan birga aniqlanadi.

Tuproqning solishtirma og'irligi quyidagi formula bilan hisoblanadi va ish jadvali (6-jadval) tuziladi.

$$d = \frac{P}{A + P - C}$$

d — tuproqning solishtirma og'irligi;

A — piknometrning suv bilan og'irligi, g hisobida;

P — tuproqniig og'irligi, g hisobida;

C — piknometrning suv va tuproq bilan og'irligi.

Masalan, $A = 125 \text{ g}$, $P = 10 \text{ g}$, $C = 131 \text{ g}$ bo'lsa, tuproqning solishtirma og'irligi $2,5 \text{ ga teng}$.

Tuproqning umumiy kovakligini aniqlash

Tuproq tarkibidagi mexanikaviy zarralar, struktura bo'lakchalari oralig'i, ildiz, qurt-qumursqa yo'llari hisobiga hosil bo'lgan bo'shiqlar yig'indisi tuproqning kovakligi deyiladi.

Ko'pchilik tuproqda kovaklikning umumiy hajmi 40—50% bo'ladi. Kovaklik turli tuproqlarda va ularning ayrim qavatlarida har xil bo'ladi. Kovaklik tuproq qatlamida suv va havoning harakat qilishida va shunga qarab bir qancha fizikaviy, kimyoviy va biologik jarayonlarning o'zgarib turishida katta ahamiyatga ega.

Tuproqning solishtirma og'irligini aniqlash

6-jadval

№	Tuproq hamunasi raqami	Qatlam chuqurligi (sm hisobida)	Piknometrning		Tuproq og'irligi (P) g	Piknometrning		Tuproqning solishtirma og'irligi g/sm ³
			Sof og'irligi g	Tuproq bilan og'irligi g		Suv va tuproq bilan og'irligi g	Suv bilan og'irligi g	
1.	12	0-20	120	130	10	131	125	2,5

Tuproqning kovakligi odatda foiz bilan ifodalanadi (7-jadval) va quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$P = \frac{d - d_1}{d} \cdot 100$$

P — tuproqning kovakligi, foiz hisobida;

d — tuproknning solishtirma og'irligi;

d_I — tuproqning hajm og'irligi.

Masalan, $d = 25$, $d_I = 1,45$ bo'lsa, tuproqning kovakligi (R)
42% ga teng.

$$P = \frac{2,5 - 1,45}{2,5} * 100 = 42$$

Tuproqning kovakligini aniqlash

7-jadval

Nº	Tuproq namunasi raqami	Qatlam chuqurligi (sm)	Tuproqning solishtirma og'irligi	Tuproqning hajm og'irligi	Tuproq kovakligi (%)
1.	12	0,20	2,5	1,45	42

4-TAJRIBA ISHI TUPROQNING KAPILLAR KOVAKLIGINI ANIQLASH

Ishdan maqsad: Tuproq tarkibidagi donador zarrachalar orasidagi bo'shliqlar ildiz tizimida hamda o'simlikka suvning yetib borishi va zarralarning chidamliligi o'rganiladi.

Umumiy tushuncha

Tuproqning bu xossasi maxsus silindrlerda olingan, strukturna va tabiiy holati saqlangan namunalarda aniqlanganda haqiqiy natija beradi. Lekin bunday namuna hamma vaqt laboratoriya bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun o'quv-laboratoriya sharoitida kapillar kovaklik sun'iy ravishda quyidagicha aniqlanadi.

I sh l a sh t a r t i b i. Metall silindr yoki shisha trubkaning bir tomoniga filtr qog'oz va yupqa doka bog'langandan keyin shisha trubka tarozida tortiladi, so'ngra trubkaga 10— 12 sm qalinlikda tuproq solinib, og'irligi aniqlanadi va u suvli idishga tushirib qo'yiladi. Trubkadagi tuproq tamom namlangandan keyin

og'irligi aniqlanadi. Kapillar nam holatdagi bu tuproqdan bir ozgina (4—5 g) olib, termostatda quritiladi.

Tuproqning kapillar kovakligi quyidagi formula bilan hisoblanadi va ish jadvali (8-jadval) tuziladi.

$$P = \frac{a * H_l}{100}$$

P—kapillar kovaklik, foiz hisobida;

a — kapillar namlik, foiz hisobida;

H_l —shisha trubkadagi nam tuproqning og'irligi, g hisobida.

Masalan, $a = 20,4$; $Y_a = 165,5$ bo'lsa, kapillar kovaklik -33,76% ga teng bo'ladi.

$$P = \frac{20,4 \cdot 165,5}{100} = 33,76\%$$

8-jadval

Tuproqning kapillar kovakligini aniqlash

No	Tuproq namumasi raqami	2atlam chuqurligi, sm hisobida	Shisha trubka	Og'irligi	Tuproq bilan og'irligi	Tuproq og'irligi	Tuproqning nam holatdagi og'irligi	Tuproqdag'i nam	%	Tuproq kapil-lyarligi % hisobida
1.	12	0-20					165,5	12	20,4	33,76

Umumiyl kovaklik bilan kapillar kovaklik ayirmasi nokapillar kovaklik foizini ko'rsatadi.

K e r a k l i a s b o b l a r i: tunuka yoki mis silindr, 100 sm^3 hajmli piknometr, 100 sm^3 hajmli byuretka, stakan, shisha trubka, filtr qog'oz, doka, oddiy ip, texnikaviy va analistik tarozilar, termostat.

Tuproqning plastikligi (egiluvchanligi)

Nam holatdagi tuproqning o’z shaklini saqlab qolish qobiliyati uning *plastikligi* deyiladi. Tuproq plastikligining vujudga kelishida loyqa va kolloid zarralar, ayniqsa, katta ahamiyatga ega. Shuning uchun tarkibida mayda zarralar ko’p bo’lgan soz va qumloq tuproqlarda plastiklik yaqqol ko’rinishi mumkin. Qumloq va qumli tuproqlar deyarli plastik bo’lmaydi.

Tuproqning ilashimligi, yopishqoqligi va ko’pchishini aniqlash

Tuproqning ilashimligini aniqlash. Tuproqning ilashimligi deb, tuproq bo’lakchalarining bir-biridan ajralib ketishiga va maydalanishiga sabab bo’ladigan mexanikaviy kuchlarga qarshi tura olish xususiyatiga aytildi. Tuproqning bu xossasi turli tipdagi tuproqlarda har xil bo’ladi. Tuproqning ilashimligi asosan uning mexanikaviy tarkibi, strukturasi va namlik darajasiga bog’liq. Ilashimlik xossasi og’ir mexanikaviy tarkibli tuproqlarda kuchli, qumloq tarkibli va strukturali tuproqlarda esa mo’tadil holatda bo’ladi. U o’simliklarning o’sishi va rivojlanishiga, shuningdek, yerni ishslash qurollariga, tuproqning qarshilik darajasiga ta’sir etadi.

I sh I a sh t a r t i b i. Ilashimligi aniqlanayotgan tuproq teshiklari 3 *mm* li elakchadan o’tkaziladi. So’ng undan kattaligi 2 x 2 x 2 *sm* li g’ishtsimon bo’lakchalar tayyorlanadi (to’proq yaxshi qovushgan va buzilmagan bo’lsa, undan shu kattalikda namuna kesib olinadi). Tayyorlangan bo’lakchalar 105°C issiqda termostatda o’zgarmas og’irlikka kelgunga qadar quritiladi. So’ngra termostatdan olib, Atterberg asbobidagi disk toshga qo’yiladi; disk ustiga sekin-asta tarozi toshi qo’yila beradi Tuproqning toshni ko’tarishi uning ilashimlik darajasini ko’rsatadi.

E s l a t m a. Mexanikaviy tarkibiga qarab tuproqning ilashimlik xossasi soz tuproqlarda taxminan 31—60 kg, og’ir qumoqli tuproqlarda 16—30 kg, yengil qumloq tuproqlarda 8—15 kg, qumli tuproqlarda esa 0,5 kg bo’ladi.

K e r a k l i a s b o b l a r: elakcha, termostat, Atterberg asbobi, pichoq, tarozi va toshlari.

5 -TAJRIBA ISHI TUPROQNING YOPISHQOQLIGINI ANIQLASH

Ishdan maqsad: Toproqqa ishlov berish jarayonida qishloq xo'jalik mashinalari va ularni ishchi qismlariga tuproq zarrachasi yopishishi hamda sifatli haydov qatlamini barpo etish usullari o'rganiladi.

Umumiy tushuncha

Tuproqning yopishqoqligi deb, nam tuproqning ish qurollariga yopishib qolishiga aytildi. Tuproqning bu xossasi uning namlik darajasi, mexanikaviy tarkibi va strukturasiga bog'liq. Tuproq qancha mayda zarrachali va strukturasiz sernam bo'lса, u shuncha yopishqoq bo'ladi. Shuning uchun tuproqning yopishqoqligini aniqlash yerni ishlashda katta ahamiyatga ega. Tuproqning yopishqoqligi N. A. Kachinskiy tarozisida aniqlanadi (6 - rasm).

Ishlash tartibi. Yopishqoqligi aniqlanmoqchi bo'lgan tuproq N. A. Kachinskiy tarozisining chap tomonidagi yassi metall pallaning tagiga qo'yiladi va ustiga (tuproq qarshilik ko'rsatguncha) tosh qo'yiladi, bir minutdan so'ng toshlar olinadi. Tarozining o'ng pallasiga qum tashlab turiladi, bu esa yassi pallaning tuproqdan ajralish paytigacha davom ettiriladi, so'ng qumning og'irligi (g hisobida) aniqlanib, tuproqning yopishqoqlik darajasi topiladi.

Kerakli asboblar: N. A. Kachinskiy tarozisi (toshlari bilan), qum, tuproq.

Tuproqning ko'pchishini aniqlash. Tuproqning ko'pchishi deb, uning suv ta'sirida o'z hajmini oshirish xossasiga aytildi. Tuproqning bu xossasi ilashimlik va plastiklik xususiyatiga ega bo'lgan mayda zarralli soz va qumoq tuproqlardagina bo'ladi. Ko'pchiydigan tuproq tezda quriy boshlaydi va uning yuzi yoriladi. Natijada tuproqdagi namlik tezda bug'lanib ketib, o'simliklar uchun nam yetishmay qoladi. Shuning uchun tuproq-

ning ilashimlik, plastiklik, yopishqoqlik va ko'pchish xossalari o'simlikning o'sishi va rivojlanishiga yomon ta'sir etmasligi maqsadida ekin ekiladigan yerlarning tuprog'i doimo donador strukturali bo'lishi choralarini ko'rish kerak.

Tuproqning ko'pchishini aniqlash tartibi turlicha. Biz quyida ana shulardan eng oson va qulay usuli bilan tanishib olamiz.

I sh l a sh t a r t i b i. Ko'pchish darajasi aniqlanmoqchi bo'lgan tuproq to'liq nam sig'imli holatiga kelgunicha suv quyiladi. So'ngra diametri 10 sm va bo'yisi 1 sm li metall silindrga ho'l tuproqdan kesib solinadi. Silindrda tuproq og'irligi o'zgarmas bo'lguncha quritiladi. Keyin quruq tuproq diametri bilan nam holdagi tuproq diametri orasidagi farq o'lchanib tuproqning ko'pchish darajasi aniqlanadi.

Kerakli asboblar: metall silindr, tarozi (toshlari bilan), termostat, pichoq, millimetrlı chizg'ich.

6 -TAJRIBA ISHI TUPROQNING SUV XOSSALARI

Ishdan maqsad: O'simlik uchun zarur bo'lgan suv xossalari va tuproq tarkibida uchraydigan suv turlari, ularning yaxshilash chora-tadbirlari o'rganiladi.

Umumi tushuncha

Tuproqning suv shimishi, suv o'tkazishi, suv o'tkazuvchanligi va to'liq nam sig'imi hamda kapillar nam sig'imi, suvni harakat ettirishi, shuningdek, bug'latish qobiliyati *tuproqning suv xossalari* deyiladi. Tuproqning suv xossalari o'simliklarning oziqlanishi va rivojlanishidagi eng muhim sharoitlardan hisoblanadi. Tuproqning havo va issiqlik xossalari ham tuproqdagi suvning miqdoriga qarab o'zgaradi.

Har qanday tuproqda ozmi-ko'pmi suv bo'ladi. Tabiiy sharoitda mutlaqo quruq tuproq bo'lmaydi. Yog'inlar va sug'orish natijasida tuproqda hosil bo'lgan suvlar, sizot suvlari turli holatda va mayda zarralar bilan munosabatda bo'ladi.

Tuproq qatlamlari oralig'idagi havo bilan birlikda harakat qilayotgan bug'simon suv sernam joydan nami oz joyga va issiq qatlamdan sovuq qatlam tomonga harakat qiladi.

Ma'lum sharoitdagi kuchli bosim ta'sirida tuproq mayda zarrachalari yuzasiga singdirilgan gigroskopik suvning miqdori tuproqning tarkibiga, qatlamning namlik va issiqlik darajasiga qarab o'zgarib turadi.

Tuproq zarrachalari yuzasida ushlanib qolgan suv bug'lari ko'payib ketishi natijasida paydo bo'lgan va suyuq holga o'tgan parda suv qatlami zarra yuzasidagina harakatlanadi va qisman o'simlikka singadi.

Tuproq qatlamidagi nozik zarralar oraligidagi pastdan yuqoriga erkin harakat etadigan kapillar suvni o'simlik ildizlari oson shimadi. Tuproq qatlamlari orqali ma'lum tezlikda yuqoridan pastga harakat etuvchi filtrlanuvchi (gravitatsion) suv ham o'simliklar uchun foydalidir.

Bulardan tashqari, tuproqning suv xossasi, uning mexanikaviy tarkibiga (sozli, qumoqli, qumloqli va qumli) strukturasiga (strukturali va strukturasiz), organik modda miqdoriga, yerning tekislikligiga (relyef) hamda o'simliklar bilan qoplanishiga bog'liqidir.

Quyida tuproqning eng muhim suv xossalari aniqlash usullari keltiriladi.

Tuproq namligini aniqlash. Tuproq namligi turli tuproqlarda va ayrim qavatlarida (gorizontlarida) har xil miqdorda bo'ladi (quruq, o'rtacha, nam va sernam). Tuproq namligi ekinlarning hosildor bo'lishida katta ahamiyatga ega. O'simliklarning normal rivojlanishida o'rtacha namlik talab qilinadi.

Tuproq namligi tuproqning kimyoviy va mexanikaviy tarkibiga, strukturaliligiga hamda organik moddaning miqdoriga bog'liq. Tuproq namligini aniqlashning quyidagi bir necha usullari bor.

1. Termostatda quritish,
2. Spirtni yoqish bilan quritish,
3. V. E. Kabayev usuli,
4. Parafin usuli,

5. Piknometrik usul,
6. Gammaskopik quritish,
7. N. Chijova tipidagi asbobda tez quritish,
8. Karbidli va boshqalar.

O'quv laboratoriyalarda ko'proq termostatda quritish usulidan foydalaniladi.

I sh l a sh t a r t i b i. Namligi aniqlanmoqchi bo'lgan tuproqdan 10—20 g olib oldindan tayyorlab qo'yilgan, og'irligi ma'lum bo'lgan aluminiy stakanga (qopqog'i yaxshi yopiladigan) solinadi.

So'ngra stakanning tuproq bilan birgalikdagi og'irligi aniqlanadi. Shundan keyin tuproq termostatda 100 — 105°C issiqda 3 — 4 soat quritiladi (stakanning qopqog'i ochib qo'yiladi). Tuproq qurigach (stakan qopqog'ini yopib) eksikatorda 30 — 40 minut sovitiladi. So'ngra tuproqning og'irligi aniqlanadi. Tuproq namligi tubandagi formula bilan hisoblanib, uning natijalari jadvalga (9-jadval) yoziladi.

$$X = \frac{(a-b) \cdot 100}{H}$$

X — tuproq namligining foiz miqdori;

a — aluminiy stakanning quritilmagan quruq tuproq bilan birga og'irligi, g hisobida;

b — aluminiy stakanning quritilgan tuproq bilan birga og'irligi, g hisobida;

H — tuproqning og'irligi, g hisobida.

Masalan, $a = 42,36$ g, $b = 38,14$ g, $H = 19,56$ g bo'lsa, tuproq namligi 21,57% ga teng.

$$X = \frac{(42,36 - 38,14) * 100}{19,56} = 21,57\%$$

Tuproq namligini aniqlash

9-jadval

№	Tupr oq namu nasi raqa mi	Qatla m chuqu rligi (sm)	Tupr oq og'ir ligi g	Stakan ning tuproq bilan og'irlig i, g	Staka n og'irl igi, g	Stakan quritilga ndan keyingi og'irligi (tuproq bilan)	Tuproqda g namlik	%
1	22	20-40	19,56	42,36	22,80	38,41	4,2 2	21,57

K e r a k l i asboblar : aluminiy stakancha, termostat, eksikator, analitik tarozi.

Tuproqning suv o'tkazishini aniqlash. Tuproqdan ma'lum vaqt ichida bir miqdorda suv o'tish xususiyati tuproqning *suv o'tkazishi* deyiladi. Tuproqning bu xususiyati uning mexanikaviy tarkibi, strukturasi va qatlaming zichligiga bog'liq. Tuproqning mexanikaviy zarrachalari, shuningdek, struktura elementlari qancha yirik va g'ovak qovushmali bo'lsa, tuproqning suv o'tkazishi shuncha tez, aksincha tuproqning mexanikaviy zarrachalari mayda va strukturasiz, zich qovushmali bo'lsa, suv o'tkazishi sust bo'ladi. Tuproqning bu xossasi o'quv laboratoriyasida maxsus silindrdaq namunalar bo'limganda quyidagicha aniqlanadi.

I sh l a sh t a r t i b i. Uzunligi 12—16 sm, diametri 2—3 sm bo'lgan uchta shisha silindrning bir tomoniga filtr qog'oz qo'yib, uning ustidan yupqa doka bilan bog'lanadi. Filtr va dokaning ortiqchasi qirqib tashlangach, suv bilan bir oz oz namланади. So'ngra texnik tarozida har qaysisining og'irligi alohida-alohida aniqlanadi (chunki keyingi tajribalarga kerak bo'ladi). Silindr larga 8—10 sm qalinlikda qumli, strukturali va strukturasiz tuproqdan yaxshilab joylanadi (zichlanadi); silindr larning tuproq bilan birga og'irligi aniqlangach, ular shtativga o'rnatiladi. So'ngra vaqt ni belgilab olgach, silindr larning tuproqning ustiga suv quyib turiladi (tuproqning yuzasidagi suvning qalinligi hamma vaqt 2 sm bo'lib turishi shart). Bunda silindr lar tagidan suv to mishiga qarab turish kerak. Birinchi tomchining qancha vahtda tushishiga qarab

tuproqning suv o'tkazishi aniqlanadi. Tajriba natijasiga qarab, har xil tuproqlarning suv o'tkazish diagrammasi tuziladi.

7 - TAJRIBA ISHI TUPROQNING SUV O'TKAZUVCHANLIGINI ANIQLASH

Ishdan maqsad: Tuproqning suv o'tkazuvchanlik darajasini o'rganish tajribasi olib borilgan vaqtida silindrлardagi nam tuproq ustiga suv quyib turiladi.

Umumiy tushuncha

Tuproq qatlamlarining ustki qismidan pastki qismiga ma'lum miqdorda suvni o'tkazish xususiyati tuproqning *suv o'tkazuvchanligi* deyiladi. Tuproqning suv o'tkazuvchanligi uning mexanikaviy tarkibiga, strukturasiga, zichlik darajasiga bog'liq. Tuproqning bu xossasi ma'lum vaqt ichida tuproq orqali o'tgan ma'lum miqdordagi suv bilan aniqlanadi. O'quv laboratoriyasi sharoitida tuproqning bu xossasi quyidagicha aniqlanadi.

I sh l a sh t a r t i b i. Tuproqning suv o'tkazuvchanlik darajasini o'rganish tajribasi olib borilgan vaqtida silindrлardagi nam tuproq ustiga suv quyib turiladi (tuproq ustidagi suvning qalinligi hamma vaqt 2 sm bo'lib turishi shart). Ma'lum vaqt (5, 10, 15, 20, 25 minut) oralig'ida tuproqdan o'tgan suvning hajmi (miqdori) o'lchab boriladi. Bu ish 1 yoki 1,5 soat davom ettiriladi. Tuproqning suv o'tkazuvchanlik darajasining vaqtga qarab o'zgarishini kuzatish natijasi diagrammasi tuziladi.

Tuproqning to'liq nam sig'imini aniqlash. Tuproq qatlamlari orasida ushlanib qolgan suv miqdori *tuproqning nam sig'imi* deyiladi.

Tuproqning nam sig'imi turli tuproqlarda har xil bo'ladi. Tuproqning nam sig'imi uning mexanikaviy (sozli, qumoqli, qumloqli va qumli) tarkibiga, strukturali holatiga bog'liq. Tuproqning to'liq nam sig'imi quyidagicha aniqlanadi.

I sh l a sh t a r t i b i. Tuproqning suv o'tkazishi va suv o'tkazuvchanligi aniqlangan shisha silindrler tuprog'i bilan shtativdan olinib, tayyorlab qo'yilgan suvli stakanga bir oz vaqt solib qo'yiladi (suv tuproq sathidan 2 sm yuqori turishi kerak). Silindr stakandagi suvdan olinadi; ichidagi ortiqcha suv tomchilab tugagach, og'irligi aniqlanadi. So'ogra tuproqning to'liq nam sig'imi quyidagicha hisoblanadi va natijasi diagrammada ko'rsatiladi.

$$X = \frac{a \cdot 100}{N}$$

X — tuproqning to'liq nam sig'imi (% hisobida);

a — tuproqdagi suvning og'irligi (g hisobida);

H — tuproq og'irligi (g hisobida).

Masalan, $a=20$ g (silindrning tuproq va suvli og'irligidan silindrning tuproq bilan birgalikdagi og'irligi olib tashlanadi). $N=50$ g (silindrning quruq tuproqli og'irligidan silindr og'irligi olib tashlanadi) bo'lganda, tuproqning nam sig'imi 40% ga teng:

$$X = \frac{125 \cdot 100}{2500} = 5\%$$

8-Tajriba ishi TUPROQNING SUV KO'TARUVCHANLIGI (KAPILLARLIK) NI ANIQLASH

Ishdan maqsad: Talabalar tuproqning bu xossasi, ya'ni kapillar yo'llardagi suv harakatining tezligi va balandligi tuproqning mexanikaviy tarkibi, strukturasi va qovushqoqligiga bog'liqligini o'rganadilar.


Umumiy tushuncha

Tuproqning kapillar yo'llar orqali suvni qatlamlarning quyi qismidan yuqori qismiga ko'tarilishi uning *kapillarlik* (suvni ko'tarish) *xossasi* deyiladi. Tuproqning bu xossasi o'simliklar hayotida va qishloq xo'jaligida katta

ahamiyatga ega. Kapillarlik yordamida suv tuproq qatlamlarining quyi qismidan yuqori qismiga ko'tarilib, o'simliklarni nam bilan ta'minlaydi. Kapillar yo'llar orqali ko'tarilgan suvning bir qismi tuproq yuzasidan bug'lanib ketadi.

Tuproqning bu xossasi, ya'ni kapillar yo'llardagi suv harakatining tezligi va balandligi tuproqning mexanikaviy tarkibi, strukturasi va qovushqoqligiga bog'liq. Yirik strukturali va qumli tuproqlarda suv pastdan yuqoriga tez ko'tarilsa ham strukturasiz tuproqlardagiga qaraganda baland ko'tarilmaydi. Bu holni qumli, strukturali va strukturasiz soz tuproqlarda kuzatish mumkin. Demak, tuproqning kapillarlik xossasiga ham yuqoridagi suv o'tkazuvchanlik va suv o'tkazish xossalariiga ta'sir etadigan omillar sabab bo'ladi.

Tuproqning kapillarlik xossasi o'quv laboratoriyasi sharoitida maxsus silindr namunalar bo'limganda quyidagicha aniqlanadi.

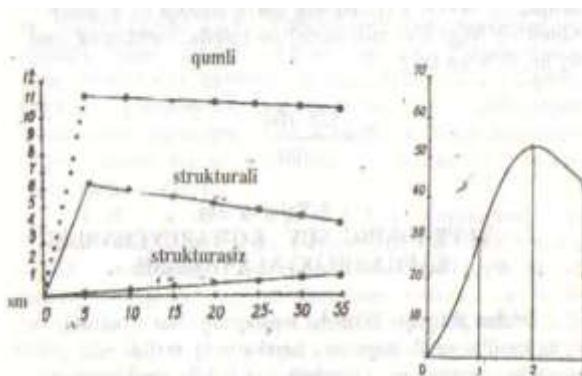

7-rasm. Qumli, strukturali va strukturasiz tuproqning suv o'tkazuvchanlik diagrammasi

8-rasm. Tuproqning nam sig'imi diagrammasi. 1-qumli; 2- strukturali; 3-strukturasiz

Ishlatish tarifi. Uzunligi 12—16 sm va diametri 2—3 sm bo'lgan shisha silindrning bir tomoniga filtr qog'oz va uning ustidan doka bog'lanadi. Filtr va dokaning ortiqchasi qirqib tashlangach, suv bilan bir oz namlanadi va texnik tarozida silindrning og'irligi ainqlanadi.

Kapillarlik xossasi aniqlanmoqchi bo'lgan tuproqdan (qumli, strukturali va strukturasiz) olib, oldindan tayyorlab qo'yilgan silindrغا 8—10 sm qalilinkda zichlab joylashtiriladi; silindrning tuproq bilan birgalikdagi og'irligi aniqlanadi (keyingi tajribaga kerak bo'ladi), so'ngra silindr filtrli tomoni suvga tegib turgan holatda shtativga o'rnatiladi. Cilindrлardagi har xil tuproqlarda kapillar suvning ko'tarilish tezligini va suv tuproqning ustki qavatiga qancha vaqtida ko'tarilganligini aniqlash bilan tuproqning kapillarlik xossasi belgilanadi.

Bu tajribani ham uch xil, ya'ni qumli, strukturali va strukturasiz soz tuproqlar bilan bir vaqtida o'tkazib natijasini diagrammada ko'rsatish tavsiya etiladi (7,8-rasm).

Tuproqning kapillar (nisbiy) nam sig'imini aniqlash.

Tuproqning bu xossasi ham, tuproqning suv xossalariдagi faktorlarga bog'liq bo'lib, laboratoriya sharoitida, tuproqning kapillarlik xossasidan so'ng tubandagicha aniqlanadi.

Ishlatish tartibi. Yuqoridagi tartibda tuproqning kapillarlik xossasini aniqlab bo'lgach, tuproqli silindrning suvi silqigandan keyin texnikaviy tarozida og'irligi aniqlanadi. Silindrning suvi silqigandan keyingi og'irligidan uning quruq tuproq bilan birgalikdagi og'irligi ayirib tashlansa, shu tuproqdagi suvning og'irligi chiqadi.

Silindrning tuproq bilan birgalikdagi og'irligidan silindrning og'irligi ayirilsa, tuproqning og'irligi ma'lum bo'ladi. Tuproqdagi suv og'irligining bo'lgan nisbati tuproqning kapillarlar (nisbiy) nam sig'imi bo'ladi.

Tuproq nam sig'imining foizi tuproqning to'liq nam sig'imi singari hisoblanadi va buning diagrammasi tuziladi .

E s l a t m a : Tuproqlarning kapillar nam sig'imi o'rta hisobda to'liq nam sig'imidan kam bo'ladi.

K e r a k l i a s b o b l a r: shisha silindr, filtr, qog'oz, doka, ip, texnikaviy tarozi, shtativ, stakan.

9 -TAJРИBA ISHI

TUPROQNING GIGROSKOPIK NAMLIGINI ANIQLASH

Ishdan maqsad: Ushbu ish talabalar tuproq tarkibidagi gigroskopik namlikni aniqlash usulini o'rganishlari maqsadida bajariladi.

Umumiy tushuncha

Tabiiy sharoitda yuqorida aytigandek, mutlaqo quruq tuproq bo'lmasligi ma'lum. Ho'l yoki nam tuproq labaratoriyaga keltirilib, soyada va quyoshda uzoq vaqt quritilsa ham, unda ma'lum miqdorda nam saqlanadi.

Mexanikaviy tarkibi, strukturasi, chirindining miqdori va muhit sharoitiga qarab tuproqdagagi zarrachalar yuzasiga singgan gigroskopik namning miqdori o'zgarib turadi.

I sh l a sh t a r t i b i. Gigroskopik nami aniqlanmoqchi bo'lgan maydalangan quruq tuproqdan 3-4 g olinadi. Tuproq termostatda quritilgan, og'zi yopiladigan quritgich stakanga solinadi va analitik tarozida og'irligi aniqlanadi. Stakan (qopqog'i ochilgan holda) termostatga qo'yilib, 105-110°C issiqda 3-4 soat quritiladi. So'ngra quyi qismiga kaliy sulfatining to'yingan eritmasi va tuzi solingan eksikatorda sovitilib, analitik tarozida tortiladi.

Quritish, sovitish va o'lchash ishlari o'zgarmas og'irlilik hosil bo'lguncha takrorlanadi.

$$X = \frac{(a-b) \cdot 100}{H}$$

X – gigroskopik suvning foizi;

a – stakanning quritilmagan tuproq bilan birga og'irligi (g hisobida)

b – stakanning quritilgan tuproq bilan birga og'irligi (g hisobida)

N – tuproqning og'irligi (g hisobida)

Masalan, a – 25,33 g, b – 25,23g, H – 4 g bo'lsa, gigroskopik namning og'irligi miqdori 2,5 % ga teng.

$$X = \frac{(25,33 - 25,23) \cdot 100}{4} = \frac{0,10 \cdot 100}{4} = 2,5\%$$

Gigroskopik namni aniqlash tuproqning bir qancha fizikaviy xossalari o'rganish, ayniqsa kimyoviy tahlililar natijasini aniq hisoblashga yordam beradi.

Gigroskopik namlik koeffitsienti (K)ni aniqlash gigroskopik namlik foizi ma'lum bo'lgandan keyin tubandagi formula bilan aniqlanadi.

$$K = \frac{100+a}{100}$$

K – tuproqning gigroskopik namlik koeffitsienti;

100 – foiz;

a – gigroskopik namlik (foiz hisobida).

Masalan, gigroskopik namlik a- 2,5 % bo'lganda.

$$K = \frac{100+2,5}{100} = 0,2$$

Bu gigroskopik koeffitsient namlikning quruq tuproqqa bo'lgan foizini aniqlashda kerak bo'ladi.

Tuproqning maksimal gigroskopik namligini aniqlash

Oldindan quritilgan va tarozida tortib qo'yilgan stakanchaga 1 mm li elakchada o'tkazilgan tuproqdan 10 g solinadi. Stakancha (qopqog'i ochilgan holda) eksikatorga qo'yiladi, eksikatorning tagiga kaliy sulfat (K_2SO_4) ning to'yingan eritmasidan solinadi va eksikator yaxshilab berkitiladi (harorati bir xilda saqlanadigan) qorong'i joyda qoldiriladi.

3-4 kundan so'ng stakanchani eksikatordan olib (qopqog'i yopilgan holda), tuproq bilan birgalikdagi og'irligi aniqlanadi va yana eksikatorga (qopqog'i yopilgan

holda) qo'yiladi. Keyingi og'irligi 2-3 kun o'tganidan so'ng (bir necha marta), o'zgarmas og'irligiga kelgunga qadar aniqlanadi, hamda doimiy og'irligi saqlangunga qadar 105 – 110°C da termostatda quritilib, tuproq maksimal namligining foizi yuqoridagi gigroskopik namlik kabi aniqlanadi.

10 -TAJRIBA ISHI

TUPROQ MORFOLOGIYASINI ANIQLASH

Ishdan maqsad: Tajriba jarayonida tuproq qatlaming tuzilishi, unda joylashgan morfologik belgilari o'r ganilib, tuproq qaysi turga mansub ekanini aniqlash o'r ganiladi.

Umumiy tushuncha

Quyida Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi "Yangi hayot" nomli ho'jalikda o'tkazilgan tekshirish vaqtida yozib olingan sug'oriladigan bo'z tuproqning morfologiyasi keltiriladi (10-rasm).

A₁ gorizont 0 — 32 sm. Chirindili haydalma qatlam, och sur-sarg'ish tusli, o'rtalikda qumoq tarkibli, yirik kesakchali, quruq holdagi g'ovak qovushmali, o'simliklar qoldiqlari va chuvalchang yo'llari uchraydi.

A₂ gorizont 32—65 sm. Chirindili qatlam, och sur tusli, og'ir qumoq tarkibli, o'rtalikda kesakcha strukturali, bir oz nam va zichlangan, chuvalchang yo'llari va o'simlik ildizlari uchraydi. Qatlamning quyi qismida g'isht parchalari va karbonat birikmalari uchraydi.

B gorizont 65—153 sm. O'tuvchi qatlam, och-sur tusli, qumoq tarkibli, noaniq strukturali, o'rtacha namli, o'rtacha zichlangan qovushmali, o'simlik va hayvon qoldiqlari kam uchraydi.

C gorizont 153—200 sm. Tuproq osti qatlam, sur-qo'ng'ir tusli, qumoq tarkibli, strukturasiz, o'rtacha namli, bir oz zichlashgan, o'simlik va hayvon qoldiqlari oz miqdorda uchraydi.

200 sm dan quiy qismi lyoss yotqiziqlaridan iborat. Sizot suvlar juda chuqrda.

Tuproqning morfologik belgilari dalada, tabiiy sharoitda o'rganilishi bilan shu joydagi tuproqning paydo bo'lishi hamda ayrim qatlamlarning xususiyatlari va xarakteri aniqlanadi. Bu materiallar asosida tekshirilayotgan joydagi tuproqning qaysi tipga mansub ekanligi aniqlanadi. Bundan tashqari, sho'rланish va botqoqlanishning oldini olish, shuningdek, tuproq unumidorligini oshirish uchun qo'llaniladigan agrok kompleks tadbirlarning turini belgilash imkoniyatini ham beradi .

Dala kundalik daftarining namunasi

D a l a k u n d a l i k d a f t a r i

Nº.....

.....
Tekshiruvchi.....

.....
Vaqt.....

.....
Geografik
holat.....

Relyef.....

.....
Mikrorelyef.....

.....
O'simlik va
ekinlar.....

Vijillash
chuqurligi.....

Yangi yaralma
chuqurligi.....

Gipsli qatlam
chuqurligi.....

Ildizlar
chuqurligi.....

Nam qatlam	
chuqurligi.....	
Temir oksid chuqurlig	
.....	
Sizot suvlar chuqurligi va	
sho'rligi.....	
Sho'rланish.....	
.....	
Botqoqlanish.....	
.....	
Tuproq ona	
jinsi.....	
Tuproq tipi va	
xili.....	
Olingan namunalar chuqurligi (sm).....	

Tuproqning qatlami (gorizontal rasmi)	Qalinligi (gorizontal)	
	belgisi	qalinligi

11-TAJRIBA ISHI DALA TUPROG'INING SIFATINI TEKSHIRISH

Ishdan maqsad: Ushbu tajriba ishini bajarishda talabalar tuproq tarkibidagi mayjud kimyoviy tuzlar miqdorini aniqlashni o'rganadilar.

Umumiyl tushuncha

Tuproqni dalada tekshirishda oddiy va oson kimyoviy tahvililar qilinadi. Bunda tuproqda karbonat, sulfat, xlorid va boshqa tuzlarning bor-yo'qligi hamda tuproq reaksiyasi aniqlanadi. Tuproqda karbonatli birikmalar borligini bilish uchun har qaysi qatlamga kislota (HCl) tomiziladi. Bunda qatlamda karbonat qancha ko'p bo'lsa, u shuncha kuchli

vijillaydi. Tuproqda sulfat va xloridlar borligini bilish uchun probirkaga 1 g chamasiga tuproq solib, ustiga distillangan suv quyiladi va hosil bo'lgan eritma filtrlanadi. Filtratni uchta probirkaga bo'lib solib, biriga AgNO_3 , ikkinchisiga BaCl_2 va uchinchisiga 1—2 tomchi fenol eritmasi tomiziladi. Bunda birinchi probirkada oq amorf modda hosil bo'lsa, tuproqda xlor borligini, BaCl_2 tomizilganda hosil bo'lgan oq cho'kma sulfat tuzlari borligini, fenol qo'shilgan probirkada pushti rang hosil bo'lishi tuproqning ishqorli reaksiyasini ko'rsatadi.

Yuqorida ko'rib o'tilgan sifat tahlililariga ko'ra tuproqning sho'rlanganlik darajasi (taxminan) aniqlanadi.

Chuqurning umumiy ta'rifi

Qatlam qalinligi, tuzilishi, tusi, strukturasi, mexanikaviy tarkibi, namligi, qovushmasi, yangi yaralma, tuproq qo'shilmasi va boshqalar.

Chuqurga izoh yozish

Qazilgan tuproq chuqurini izohlashdan oldin tekshirilayotgan joy qaysi viloyat va tumanga qarashli ekanligi hamda chuqur qazilgan ho'jalikdagi tuproqning nami aniqlanib, chuqur qazilgan joy topografik asosda shartli belgi bilan aniq ko'rsatiladi. Asosiy chuqur ichiga X (iks) yozilgan doiyra bilan belgilanadi. Yarim chuqur esa doira, chuqur esa nuqta bilan belgilanadi va, albatta, raqamlab qo'yiladi.

Kundalik daftarga hamma xildagi chuqurlar tartib bilan raqamlab boriladi. Joyning relyefini topografik asosga tushirish uchun karta kompas yordamida belgilanadi. Bunda kompas strelkasining shimol nuqtasi kartadagi strelkaga to'g'ri kelishi kerak. So'ngra kompasni osib chuqurcha tomonidan yaqqol ko'rinadigan qilib belgilanadi (yo'l, almashlab ekilgan dala qirg'og'i, uy, qishloq, temir yo'l, har xil stolbalar, kanal va hokazolar). So'ngra chizg'ich yordamida chuqur va belgilash (orienitr) nuqtasining masofasi o'lchanadi.

Bularning oralig'ini ko'z bilan chamlab, qadamlab (qadamni o'lchash kerak) aniqlash mumkin.

Kundalik daftarga chuqurlarning raqami, joylashgan o'rni, joyning relyefi aniq yoziladi. Jumladan, mikro va makrorelyef yoki tekislik, shuningdek qaysi tomonga nishab va hokazolar, o'simliklari (turi, qalinligi, bo'yli, holati), qishloq ho'jalik tarmog'i, madaniy o'simliklar, tuproq osti qavati, ona jinsi, uning mexanikaviy tarkibi, karbonatli, gipsli qavati hamda suvda oson eriydigan tuzlari yoziladi. Sizot suvining sathi, tarkibi, botqoqlanish sabablari, shuningdek tuproq ustki ko'rinishi, qatqaloq, har xil yoriqlar, toshlar, toshloq qum va hokazolar yoziladi.

Chuquurning tik devori pichoq bilan sekin kovlab turiladi. Chuquurning tusi, yangi yaralmasi va boshqa morfologik belgilariga ko'ra tuproqning genetik qatlamlari va qatlamchalarining qalinligi pichoq bilan chizib belgilanadi.

So'ngra chuquurning tik devoriga o'lchov metrni shunday o'rnatish kerakki, uning 0 nuqtasi tuproqning yuzasiga to'g'ri kelsin. Shundan keyin har bir qatlamning qalinligi va chuquurning bo'yli o'lchanadi.

Kundalik daftarga rangli qalam bilan chuquurning rasmi chiziladi, bunda o'simlik ildizlarining tarqalishi, chuqurligi, yangi yaralmalar va qo'shilmalar uchragan joy belgilab qo'yiladi. So'ngra tuproqning vijillash chuqurligi (10% li HCl eritmasi tomiziladi), har bir qatlamning ustki va tuproq osti qalinligi belgilanadi.

Masalan: A — chirindili haydalma qatlam 0-25

25

 B — o'tuvchi qatlam 25-45

20

 C — tuproq osti qatlami 45-105

60

Bunda suratdagi ifodalar qatlamning boshlanishi va oxirini, maxrajdagi qatlam esa qalinligini ifodalaydi.

ADABIYOTLAR

1. Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. -Т.: Ўзбекистон.1999.
2. Мирахмедов Х., Мирюнусов М. Тупрошуносликдан амалий машҳулотлар. -Т.: Ўшитувчи. 1981.
3. Фирсов И.П., Савельев А.М. и др. Технология производства продуктов сельского хозяйства. М.: В.О. Агропромиздат, 1989.
4. Ухов С.Б., Семенов В.В., Знаменский В.В. и др. Механика грунтов, основания и фундаменты. М.: Высш. школа. 2004.
5. Вознесенский Е.А., Королев В.А., Трофимов В.Т. Грунтоведение. - М. 2005.
6. <http://www.pravda.ru/economics/agriculture/farming/>
7. http://web-local.rudn.ru/web-local/disc_1618
8. <http://usaca.narod.ru/probations/holland.htm>
9. <http://rculture.spb.ru/docs/lebedev/edpoli2.htm>
10. <http://www.sibagro.com>
11. www.selmash.gomel.by

MUNDARIJA

1 - tajriba ishi. Tuproq strukturasini o'rganish	3
2 - tajriba ishi. Tuproqning fizikaviy va fizika-mexanikaviy xossalari	9
3 - tajriba ishi. Tuproqning solishtirma og'irligini aniqlash...	11
4 - tajriba ishi. Tuproqning kapillar kovakligini aniqlash.....	14
5 - tajriba ishi. Tuproqning yopishqoqligini aniqlash.....	16
6 -tajriba ishi. Ttuproqning suv xossalari.....	17
7 - tajriba ishi. Tuproqning suv o'tkazuvchanligini aniqlash..	21
8 - tajriba ishi. Tuproqning suv ko'taruvchanligi (kapillarlik)ni aniqlash.....	22
9 - tajriba ishi. Tuproqning gigroskopik namligini aniqlash	25
10- tajriba ishi. Tuproq morfologiyasini aniqlash	27
11- tajriba ishi. Dala tuprog'ining sifatini tekshirish.....	29
Adabiyotlar	31

Muharrir:

M.M.Botirbekova